

Protection kiosks

Armadi di protezione

Technical features

- Stainless steel (K): first rate plate finishing 2/B thickness 10/10
- Aluminium (A): alloy thickness 20/10 corrosion resistant
- Abat-vents with flame retardant stainless steel
- Aeration on 1/10 of the surface
- Doorstop on each door
- Manufactured according D.M. 24/11/1984 and according applicable safety rules
- Doors on two sides

Options:


- Out of standard dimensions
- Other materials (painted steel plate, copper, ecc..)
- Concrete models
- Special coverings
- Acoustic and thermal insulation
- Keylock with hidden handles

Caratteristiche Tecniche

- Acciaio inox (K): lamiera finitura 2/B spessore 10/10 prima scelta
- Alluminio (A): lega sp.20/10 resistente alla corrosione
- Feritoie con rete antifiama in acciaio inox
- Aerazione 1/10 della superficie in pianta
- Ferma porte ad ogni porta
- Realizzati in accordo al D.M. del 24/11/1984 e alle vigenti disposizioni
- Porte disposte su due lati


Opzioni:

- Dimensioni fuori standard
- Altri materiali (lamiera verniciata, rame, ecc..)
- Versioni in calcestruzzo
- Rivestimenti speciali
- Insonorizzazione / coibentazione
- Serrature con maniglie a scomparsa

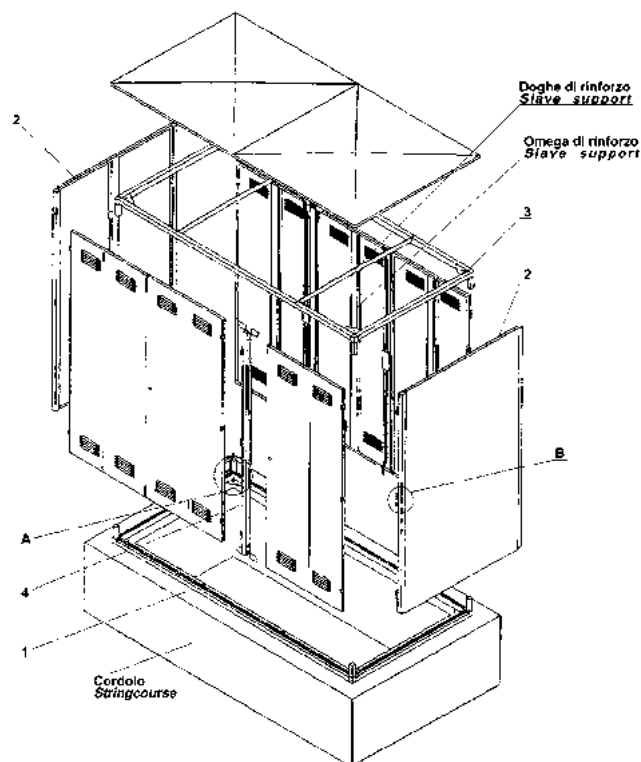

On request:
Acoustic and thermal insulation

Su richiesta:
Insonorizzazione e coibentazione

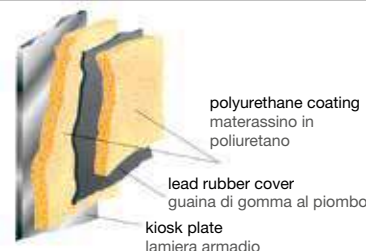

Tipo ad 1 porta
1 door model



Esecuzioni speciali
Customized model



Tipo a 2 porte
2 door model

Special executions
Soluzioni speciali



Special execution according to customer request
On request concrete solutions

Esecuzioni speciali su disegno del cliente
Su richiesta anche soluzioni in cemento armato

Tipo/Type:

K / S: acciaio inox / stainless steel
A: alluminio / aluminium

Fornitura/Supply:

Codes are referred to kiosks assembled on skid
Codice si intendono per armadio montato ed installato su skid

code	type	ext. dimensions mm			doors
		h	l	p	
ACG507070	K 700	1100	700	500	2
ACG507080	K 800	1100	800	500	2
ACG507100	K1000	1700	1000	600	2+2
ACG507120	K1200	1700	1200	700	2+2
ACG508060	S1000	1700	1000	1000	2+2
ACG507140	K1400	1700	1400	800	2+2
ACG507160	K1600	1700	1600	800	2+2
ACG507170	K1602	2100	1600	800	2+2
ACG507180	K1800	1700	1800	900	2+2
ACG507200	K2000	2000	2000	1000	2+2
ACG507220	K2002	2100	2000	1000	2+2
ACG507240	K2400	2000	2400	1200	3+3
ACG507280	K2800	2000	2800	1200	4+4
ACG507290	K2802	2100	2800	1200	4+4
ACG507300	K3000	2300	3000	1500	4+4

options	armadio in kit di montaggio
	kiosk in assembling kit
	1 porta aggiunta per lato cieco - 1 extra door on blind side

code	type	ext. dimensions mm			doors
		h	l	p	
ACG578080	A 800	1100	800	500	1
ACG578100	A 950	1700	1000	600	2+2
ACG578060	A1000	1700	1000	1000	2+2
ACG578120	A1200	1700	1200	700	2+2
ACG578140	A1400	1700	1400	800	2+2
ACG578141	A1401	2000	1400	1000	2+2
ACG578160	A1600	1700	1600	800	2+2
ACG578162	A1602	2100	1600	800	2+2
ACG578180	A1800	1700	1800	900	2+2
ACG578190	A1801	2000	1800	900	2+2
ACG578191	A1802	2000	1800	1200	2+2
ACG578195	A2000	2000	2000	1000	2+2
ACG578196	A2002	2100	2000	1000	2+2
ACG578220	A2001	2000	2000	1200	2+2
ACG578240	A2400	2000	2400	1200	3+3
ACG578280	A2800	2000	2800	1200	4+4
ACG578282	A2802	2100	2800	1200	4+4
ACG578300	A3000	2300	3000	1500	4+4